

Rev. A		Numéro de Controle XXXXXXXXXXXX
Date Effective 12/2011	Instructions pour l'installation de ruban Tapis roulants pliables 3.1AT et 5.1AT	Page 1/2
Date de révision	Approuvé par Bill Baier	Préparé par Brian Nelson

BUT

D'installer un ruban spécifique 3M sur la base des rails avant sur les tapis roulants pliables pour réduire l'interstice entre la base des rails et le rouleau pour éliminer le bruit. Ajouter uniquement ce ruban si vous avez déterminé que le tapis en a besoin.

PIECES REQUISES POUR REPARATION

Mètre de couturière

Instructif - numéro de pièce ZMS4001257

1 rouleau de ruban 3M 300 LSE – numéro de pièce ZMS4001253 (1 rouleau réparerait 2 machines)

2 – 9" 3M 300LSE Ruban



PROCEDURE

1. Plier le tapis (**Figure 1**).



Figure 1

Rev. A		Numéro de Control XXXXXXXXXXXX
Date Effective 12/2011	Instructions pour l'installation de ruban Tapis roulants pliables 3.1AT et 5.1AT	Page 1/2
Date de révision	Approuvé par Bill Baier	Préparé par Brian Nelson

- Mesurer 17 inches de l'arrière du cadre en métal (juste devant du verrouillage de roue) vers l'avant du cadre (**Figure 2 & 3**)



Figure 2



Figure 3

- Commencer à la marque à 17" et en allant vers l'avant, installer 9" de ruban sur le haut de rail à l'intérieur (**Figure 4**).

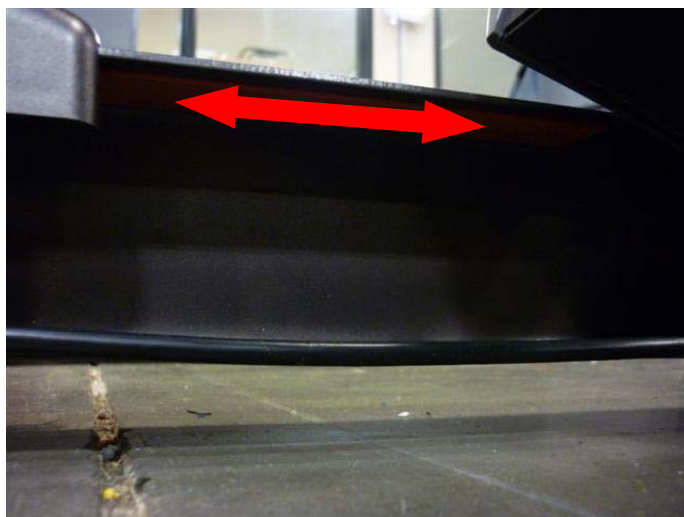


Figure 4

- Répéter étapes 2 et 3 sur l'autre côté.